Telecamera Compatta Day/Night
Varifocale 4-9 mm
520 TVL

Manuale d'installazione

LCTT039DN

NORME GENERALI DI SICUREZZA

Sicurezza delle persone

Leggere e seguire le istruzioni

Tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'operatività devono essere lette e seguite prima che il prodotto sia messo in funzione.

Precauzioni particolari

Rispettare tassativamente l'ordine delle istruzioni di installazione e collegamento descritte nel manuale. Verificare le indicazioni riportate sulla targa di identificazione: esse devono corrispondere alla vostra rete elettrica di alimentazione ed al consumo elettrico. Conservate le istruzioni per una consulta futura.

Sicurezza del prodotto

Non posizionare in prossimità di liquidi oppure in un ambiente ad umidità eccessiva.
Non lasciare penetrare del liquido o corpi estranei all'interno dell'apparecchiatura.
Non ostruire le griglie di aerazione.
Non sottoporre all'esposizione dei raggi solari oppure in prossimità di fonti di calore.

INFORMAZIONI SULL'AMBIENTE



Note per lo smaltimento del prodotto valide per la Comunità Europea
Questo prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Non smaltire il prodotto come rifiuto solido urbano ma smaltirlo negli appositi centri di raccolta. E' possibile smaltire il prodotto direttamente dal distributore dietro l'acquisto di uno nuovo, equivalente a quello da smaltire. Abbandonando il prodotto nell'ambiente si potrebbero creare gravi danni all'ambiente stesso. Nel caso il prodotto contenga delle batterie è necessario rimuoverle prima di procedere allo smaltimento. Queste ultime debbono essere smaltite separatamente in altri contenitori in quanto contenenti sostanze altamente tossiche.
Il simbolo rappresentato in figura rappresenta il bidone dei rifiuti urbani ed è tassativamente vietato riporre l'apparecchio in questi contenitori.
L'immissione sul mercato dopo il 1° luglio 2006 di prodotti non conformi al DLgs 151 del 25-07-05 (Direttiva RoHS RAEE) è amministrativamente sanzionato.

GARANZIA

Questa garanzia ha validità di 2 anni a partire dalla data di acquisto assicurata solo dietro presentazione della fattura o scontrino rilasciati al cliente dal rivenditore.
L'assistenza gratuita non è prevista per i guasti causati da:
-Uso improprio del prodotto, immagazzinamento inadeguato, cadute o urti, usura, sporcizia, acqua, sabbia, manomissione da personale non autorizzato del prodotto rispetto a quanto previsto nei manuali d'uso inclusi.
-Riparazioni, modifiche o pulizia effettuate da centri assistenza non autorizzati da DEATRONIC.
-Danni o incidenti le cui cause non possono essere attribuite alla DEATRONIC, comprendenti e non limitati a fulmini, eventi naturali, alimentazione e ventilazione inadeguata.

1. Specifiche tecniche

MODELLO	LCTT039DN
Standard Video	PAL
Sensore / Risoluzione	1/3"CCD / 520 TVL
Ottica	4-9 mm (varifocale con regolazione manuale)
Illuminazione minima	0 Lux (con IR LED ON)
S/R	≥ 48 dB
Sistema di scansione	2:1 Interlacciato
Sincronizzazione	Interna
Correzione di Gamma	0,45
Portata illuminatori	30m
Attivazione IR	Sotto 10 Lux (CDS)
AGC	Automatico
BLC	Attivo
Shutter Elettronico	PAL: 1/50S~1/100000S
IP	65
Temperatura di stoccaggio	-30℃ ~ + 60℃
Temperatura di funzionamento	-10℃ ~ + 50℃
Alimentazione	DC12V (+/- 5%) / 340 mA
Dimensioni	97 mm x 84 mm x 228 mm
Peso netto	520 g.

Materiale a corredo

- Telecamera
- Base e Staffa
- Viti + brugola per fissaggio
- Manuale

Dimensioni

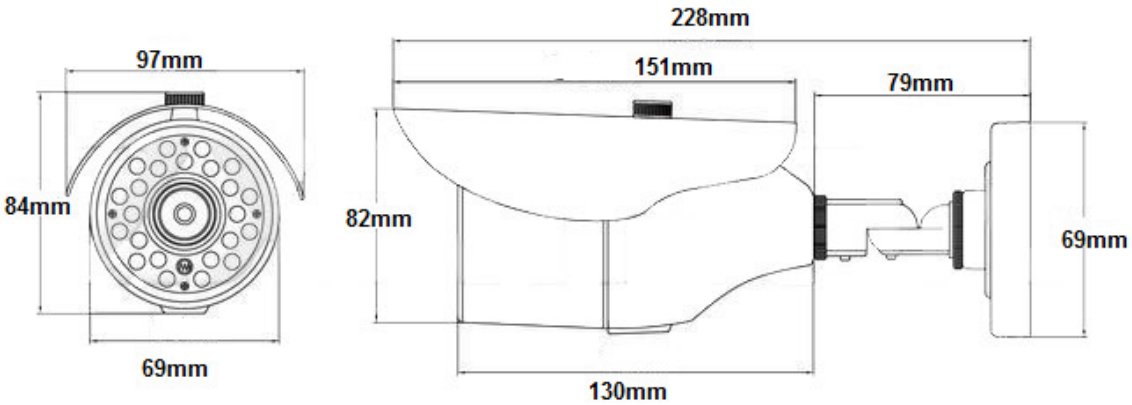

2. Installazione

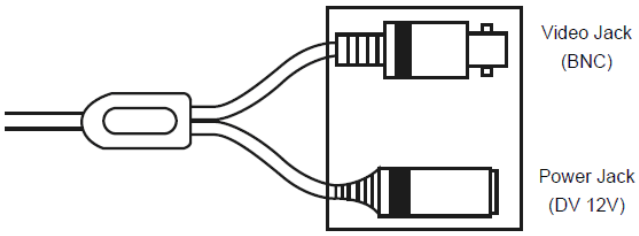

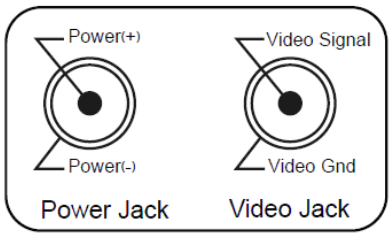

Connessione Cavi

- Scegliere la posizione più adatta
- Fissare la telecamera al muro utilizzando le viti in dotazione
- Regolare l'inclinazione della telecamera
- Collegare il cavo di alimentazione 12 Vdc
- Collegare la telecamera a un monitor o ad altro supporto di riproduzione video
- Regolare la messa a fuoco tramite Focus e Zoom posti nella parte anteriore della telecamera, svitando la calotta. Munirsi di cacciavite a taglio, svitare i perni di bloccaggio e regolare in base alle esigenze. Bloccare nuovamente i perni al termine della regolazione. Richiudere la calotta, ruotando preventivamente qualche giro a sinistra per consentire una corretta disposizione delle filettature; serrare ruotando a destra con decisione.

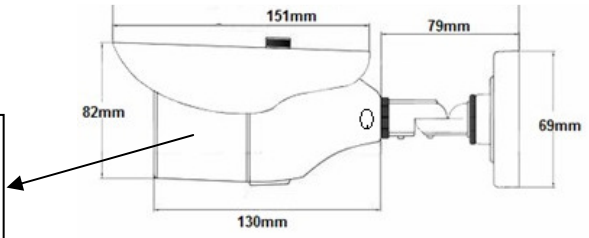

Regolazioni Zoom e Focus interne. Aprire calotta anteriore svitandola in senso antiorario

Specifiche tecniche soggette a variazioni senza preavviso.

DEATRONIC s.r.l.
ROMA: sede legale e amministrativa; Via Giulianello, 1-7 – 00178 Roma, ITALIA – Tel +39 06 7612912 Fax +39 06 7612601
TORINO: sede operativa; Via G.B.Feroggio, 10 – 10151 Torino, ITALIA – Tel +39 011 453 53 23 Fax +39 011 453 70 49
www.deatronic.com – Codice Fiscale e Partita IVA 04913421006 – Iscrizione R.E.A. 817963